



温州康宏电子有限公司

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期



产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 500gf Max
电气寿命: 2,000次

工作环境

环境温度: -30~85℃

电气性能

额定电流: 无切换: 100mA@50VDC
切换: 25mA@24VDC






绝缘强度: 500VAC/1min
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料

5. 开关盖: PPS UL 94-V0
4. 开关体: PPS UL 94-V0
3. 操作杆: PA46 UL 94-V0
2. 弹片: 镀金铍铜
1. 接线片: 镀金黄铜

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

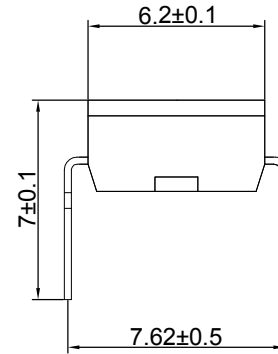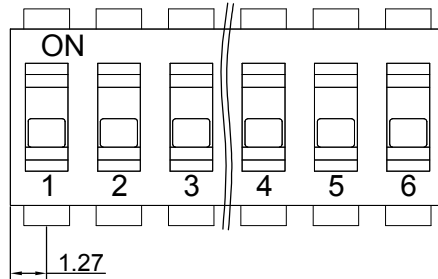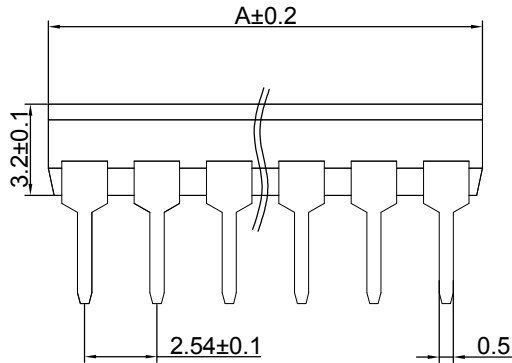

CIRCUIT DIAGRAM



Professional Manufacturer Since 2000

位数	A尺寸
1	2.54
2	5.08
3	7.62
4	10.16
5	12.70
6	15.24
7	17.78
8	20.32
9	22.86
10	25.40
12	30.48

					拨动开关	HIH-R				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉诚				视图	阶段	标 记	质 量	比 例	版本
审 核	朱树清								4:1	B/0
批 准	徐君辉				 Dirnensions are shown:mm(inches) 2024. 04. 02	第1张		共1张		
						温州康宏电子有限公司				