

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 卧式插式

机械性能

动作力: $230 \pm 50\text{gf}$
电气寿命: 100 000次

工作环境

环境温度: $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$
环境湿度: $(40^{\circ}\text{C}) \leq 95\%$

电气性能




额定电负荷: $50\text{mA} @ 12\text{V DC}$
耐电压: $250\text{VAC} / 1\text{分}$
接触电阻: $100\text{m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.3 \pm 0.1\text{mm}$

物料


8. 盖板: GP. PP66 黑色
7. 手柄: GP. PP66 黑色
6. 橡胶垫: 橡胶
5. 防水膜: PIF薄膜
4. 簧片: 不锈钢覆银
3. 底座: GP. PP66 黑色
2. 接线片: 黄铜 镀银
1. 支架: 铜镀铜锡

包装



散装:
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

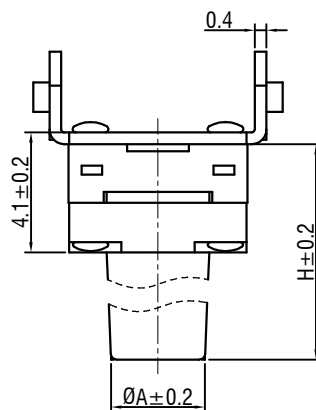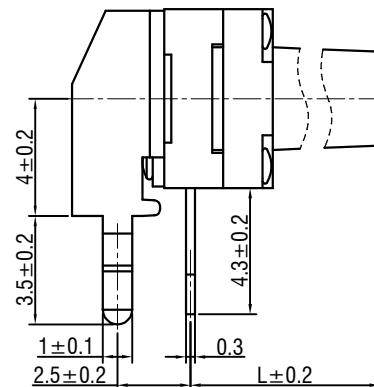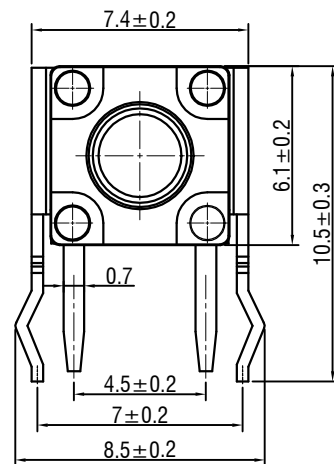

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

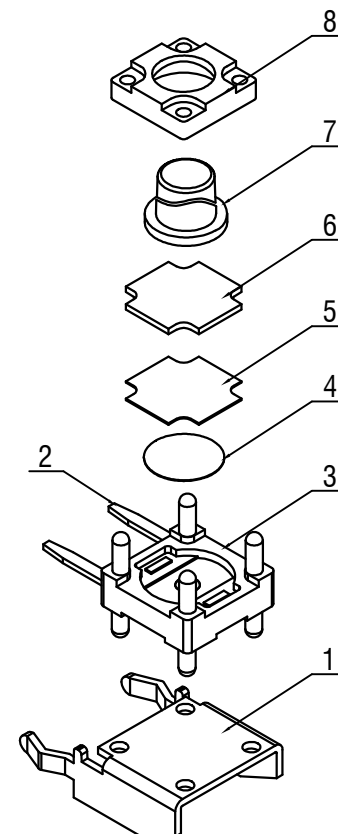

H	4.3	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
A	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	3.4	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1
H	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	14	14.5	15
A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	13.1	13.6	14.1

						轻触开关		TSW06231-H			
标记	处数	更改文件号	签名	日期		视图		阶段	标记	质量	比例
设计			林伟			 Dimensions are shown:mm(inches)					4:1
审核			朱树清								
批准			徐君辉			2021.04.05		温州康宏电子有限公司			